


פרט קיר תומר מספיר עד גובה 10 מטרים

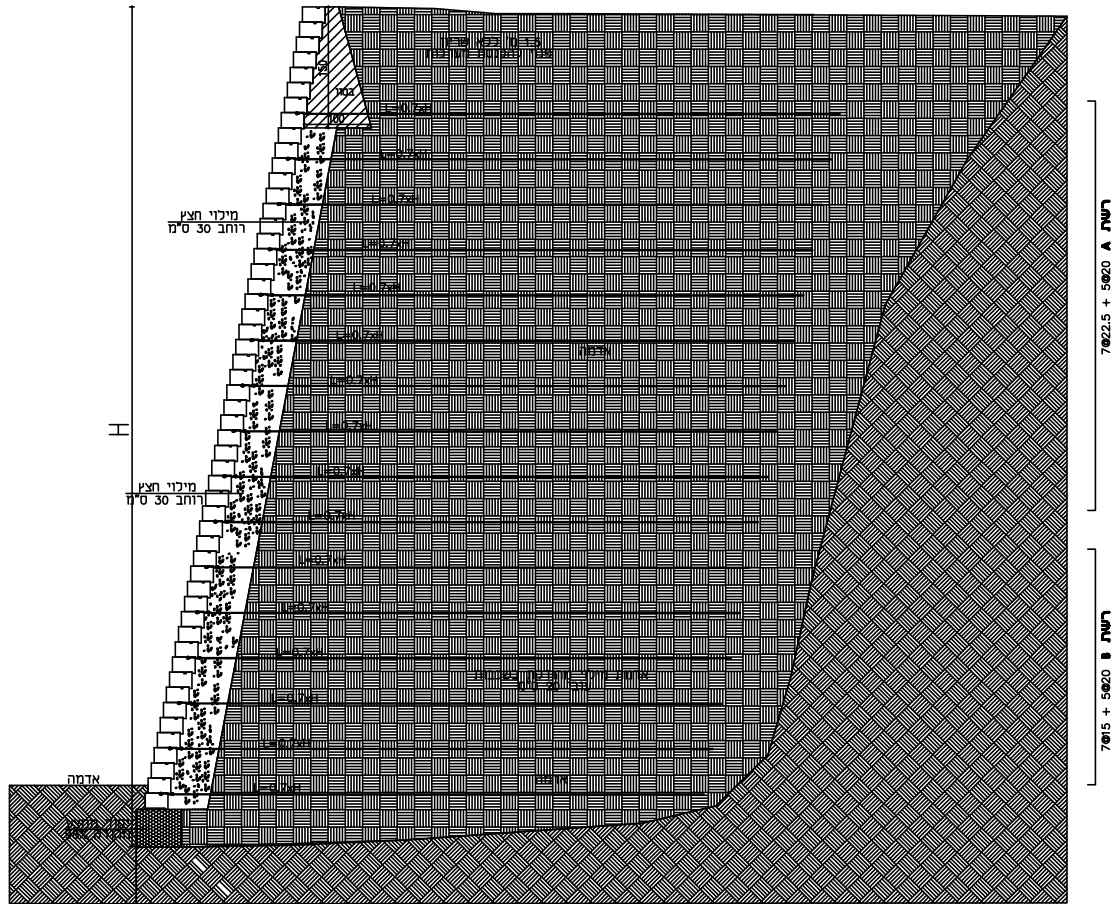

הפרט והכמויות הוגם לעיון בלבד
יש להותק עם המהנדס/קונסטרוקטור האחראי

רשת א: 5020 + 7022.5 - מגלון **רשת ב:** 7015 + 5020 - מגלון
מוטות גזירה: מוט גזירה 14 מ"מ + מוט גזירה 12 מ"מ - מגלון
מחברים: מחבר פח 8 מ"מ או ברזל עגול קוטר 14 מ"מ מגלון

מטות ברזל קוטר/מ"מ		שכבת ברזל		מס' שורות בניה	אורך רשת L	גובה קיר H
לא כולל בסך בראש הקיר	כולל בסך בראש הקיר	לא כולל בסך בראש הקיר	כולל בסך בראש הקיר			
28.48	22.41	13	10	40	6	8
31.09	25.30	15	12	45	6.5	9
37.29	27.80	17	13	50	7	10

* כמויות הברזל הן לאינפורמציה בלבד. כמויות מדויקות תקבענה במהלך התכנון ע"י המהנדס האחראי