
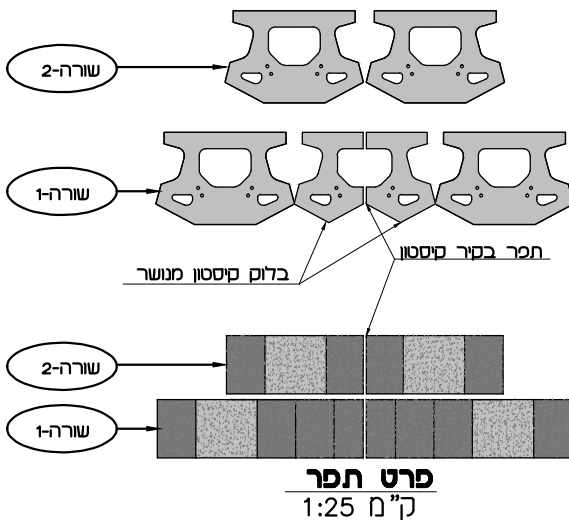
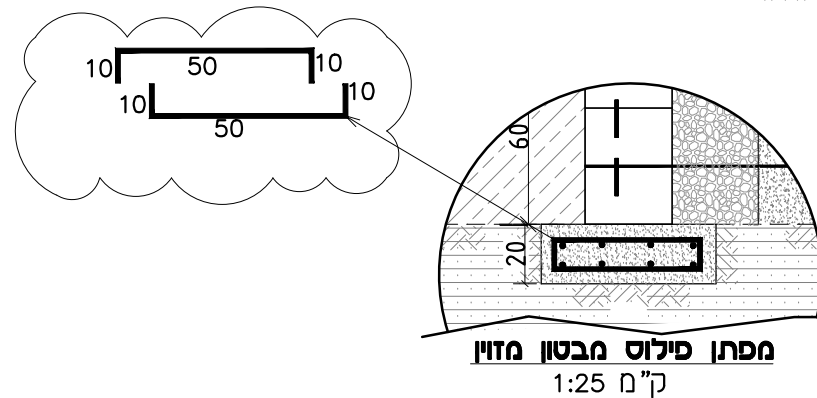


הערות:

1. מפתן הפילוס לקיר קיסטון במידות 15x60 ס"מ יהיה לפי אחת מהאפשרויות הבאות:
(א) מצע סוג א' מהודק ל-100% "מודיפיד פרוקטור" ובכל מקרה לא יפחת מ-97%.
(ב) בטון ב-30 לפחות.
2. בעת התקנת שורת הבלוקים הראשונה, ההתאמה הסופית של מפלס הבלוקים תהיה ע"י שימוש בבטון יבש המתאים לתערובת בטון ב-30 לפחות, בעובי 5 ס"מ.
3. במקרים מסויימים מפתן הפילוס מבוצע כקורה מבטון מזוין לפי הפרט הנתון (דוגמא בלבד).
4. פרטי הזיון והמימדים הרשומים הם להדגמה בלבד. וכפופים לאישור מתכנן המבנה.

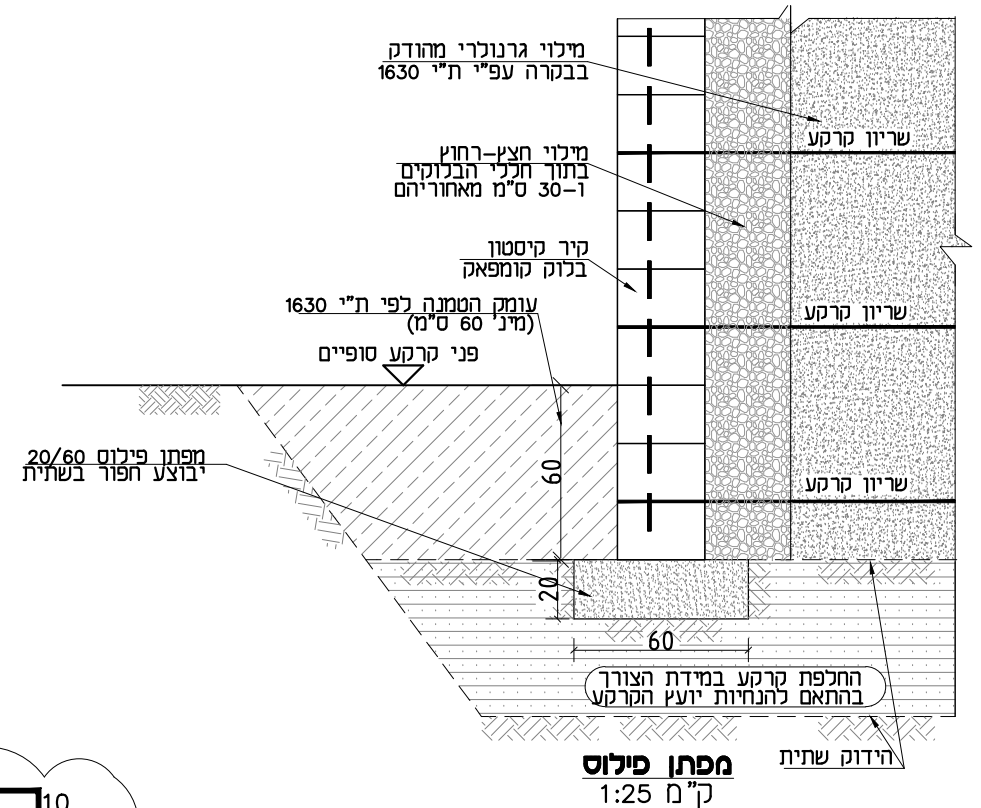

כל המידות בס"מ

כל הזכויות שמורות

משרד ראשי ומפעל צפון רח' השיש 13 ת.ד. 10354 מפרץ חיפה 26112 טלפון: 04-8415550 פקס: 04-8416767			ולפמן תעשיות רע"ח	
PRT-B21N	שרטוט מס':	1:25	קיסטון - Keystone קירות תומכים מקרקע משורינית מפתן פילוס + תפר בקירות קיסטון	
מהדורה	גיליון מס':	שרטוט: ילנה בקר		
3	1/1	ביקר: יובל ווינטר		
תאריך: 02/11/2015				