



פרט התחברות לעמוד בטון ופלדה
עמודי בטון ופלדה גלויים פרט-5

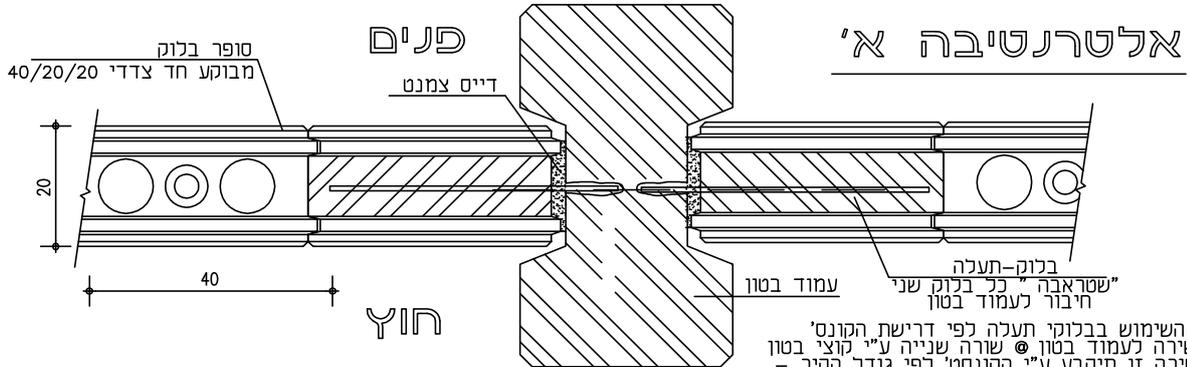


השימוש בבלוקי תעלה לפי דרישת הקונס' קשירה לעמוד בטון @ שורה שנייה ע"י קוצי בטון קשירה זו תיקבע ע"י הקונסט' לפי גודל הקיר - גובה,רוחב,וגודל המפתחים

תכנית

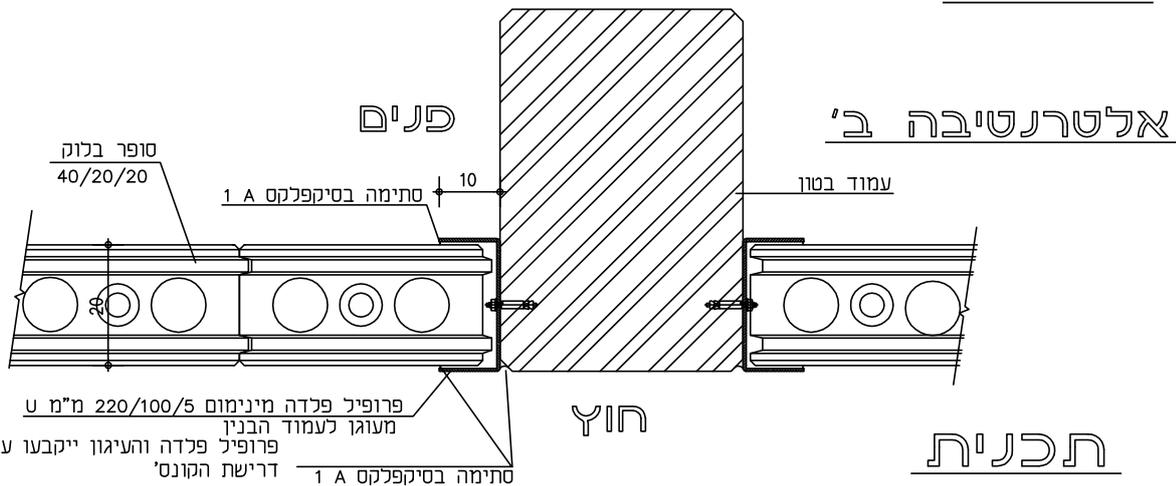

פרופיל פלדה מינימום 220/100/5 מ"מ ט מעוגל לעמוד הבנין פרופיל פלדה והעיגון ייקבעו ע"פ דרישת הקונס' סתימה בסיקפלקס 1 א

תכנית

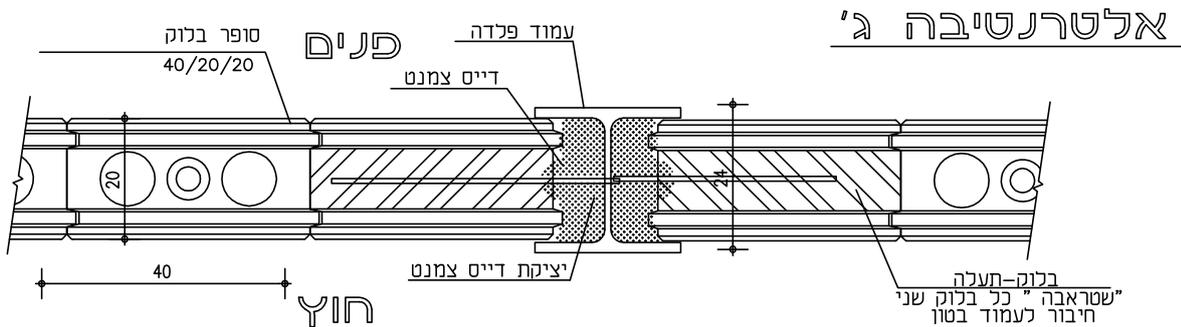

השימוש בבלוקי תעלה לפי דרישת הקונס' קשירה לעמוד בטון @ שורה שנייה ע"י קוצי בטון קשירה זו תיקבע ע"י הקונסט' לפי גודל הקיר - גובה,רוחב,וגודל המפתחים

תכנית

כל מידות האבזורים, סוגי האבזור, החיזוק והעוגנים, כפופים לאישור הקונסטרוקטור מתכנן המבנה

השירות לעיון בלבד!
 הפרטים הינם באחריותו והנחיותו של קונסטרוקטור מתכנן המבנה וכפופים לאישור אדריכל הפרוייקט