
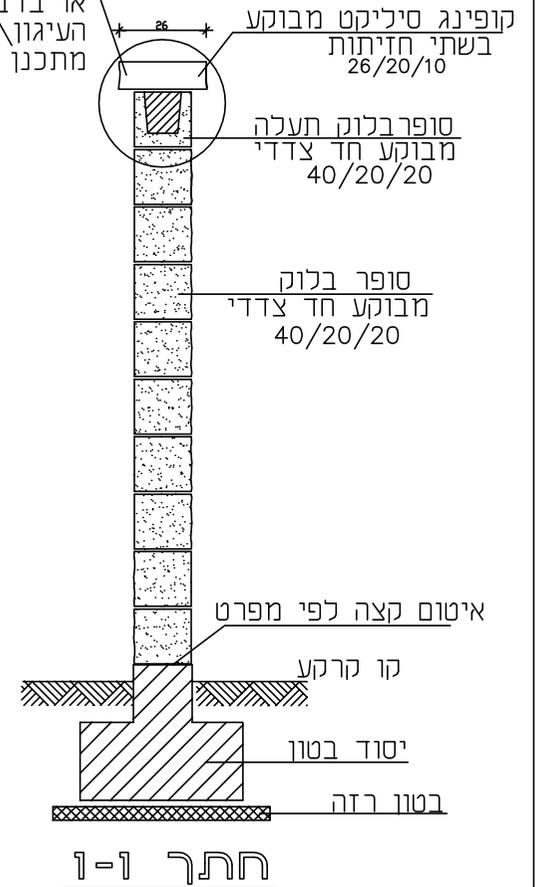



גדר סופר בלוק מבוקע חד צדדי - עמודי בטון חשופים- גובה גדר עד 2.00 מ'

1

קיבוע הקופינג יבוצע ע"י קיבוע מכני או בדבק 471 שחלקריט או ש"ע העיגון\ההדבקה יקבעו ע"פ דרישות הקונס' מתכנן הקיר

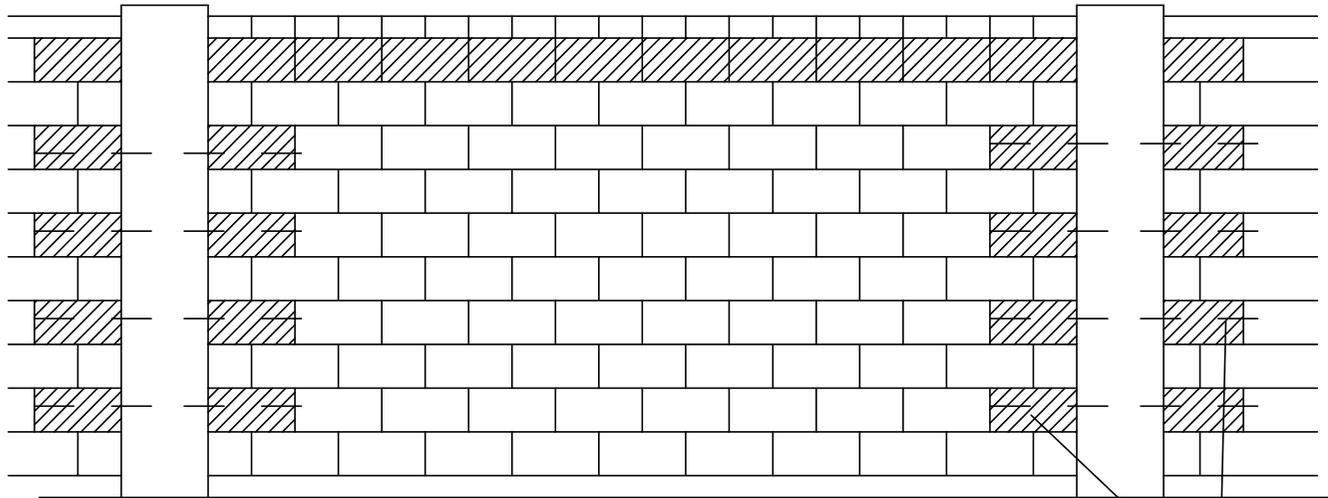

בלוק-תעלה
"שטראבה" כל בלוק שני חיבור לעמוד בטון לפי דרישת הקונס' מתכנן הקיר

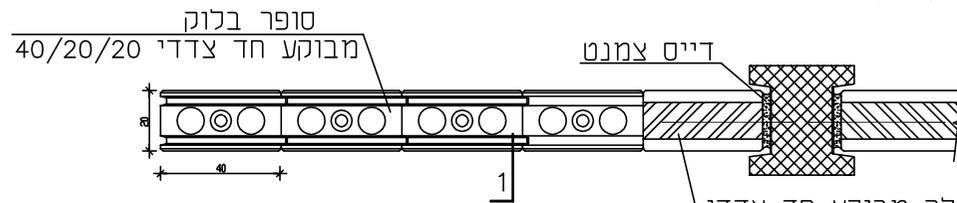

תכנית

סופרבלוק-תעלה מבוקע חד צדדי "שטראבה" כל שורה שניה חיבור לעמוד בטון קשירה ע"י קוצי ברזל לפי דרישת הקונס' מתכנן הקיר

הערה:
* קשירה לעמודים בין פלטות לפי פרט חגורה סמויה או בתוך בלוק תעלה
* גודל היסוד והדיון ייקבע ע"י הקונס' מתכנן הקיר

השירטוט לעיון בלבד !
הפרטים הינם באחריותו והנחיתו של קונסטרוקטור מתכנן המבנה וכפופים לאישור אדריכל הפרוייקט

כל מידות האביזרים, סוגי האביזר, החיזוק והעוגנים, כפופים לאישור הקונסטרוקטור מתכנן המבנה