
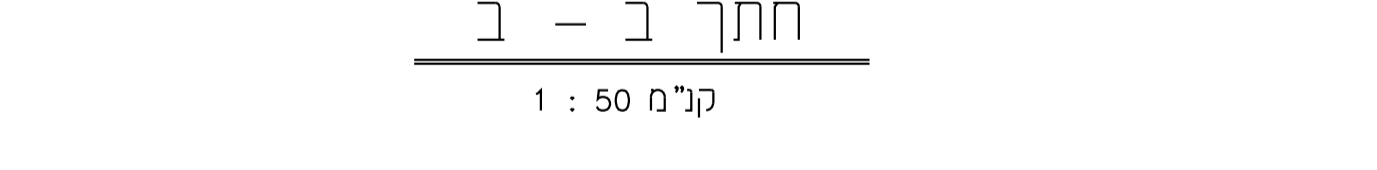
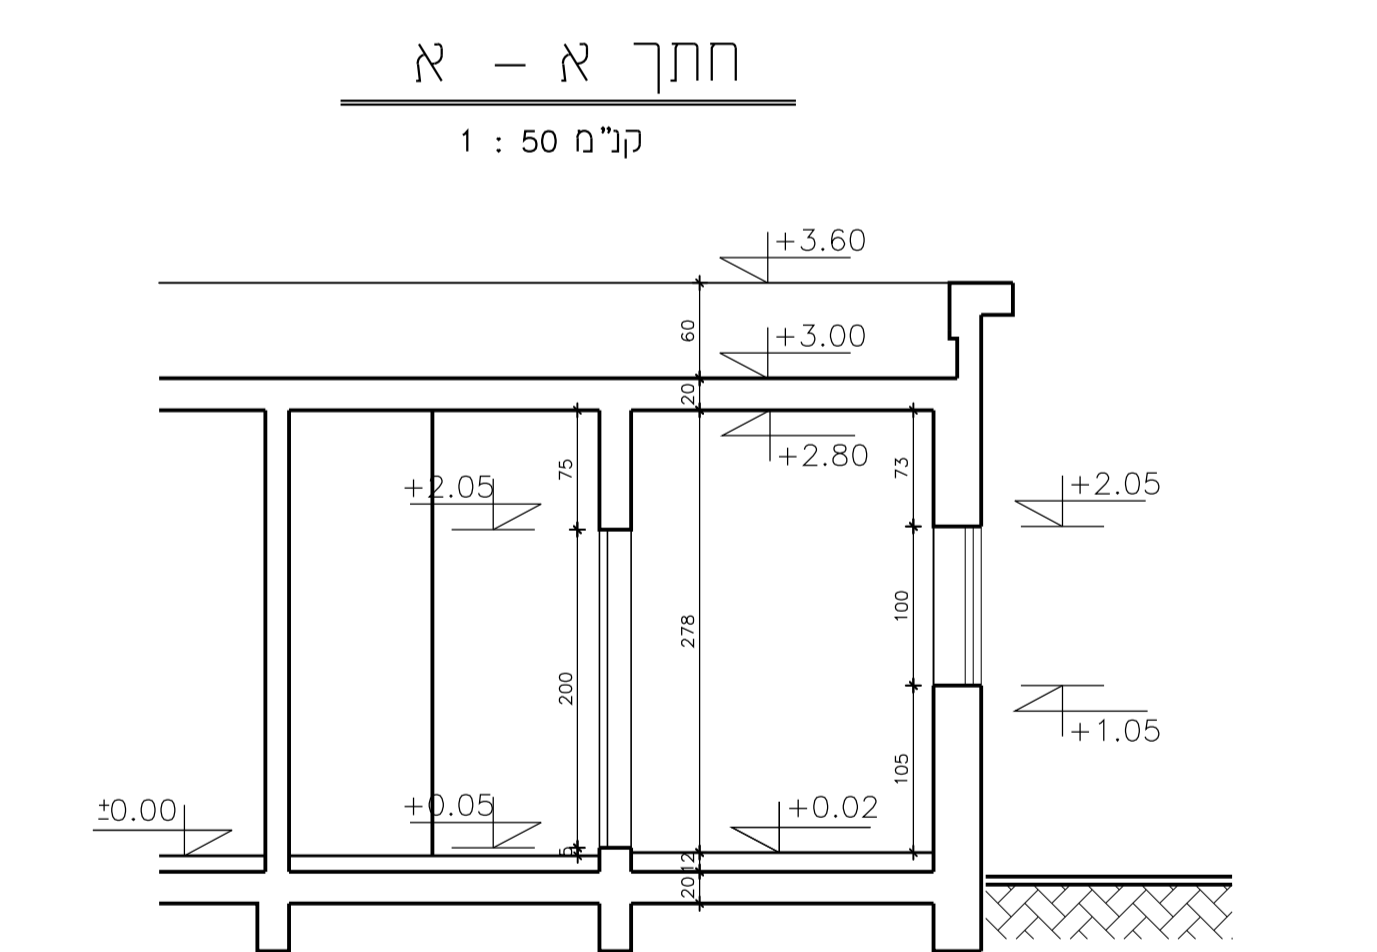
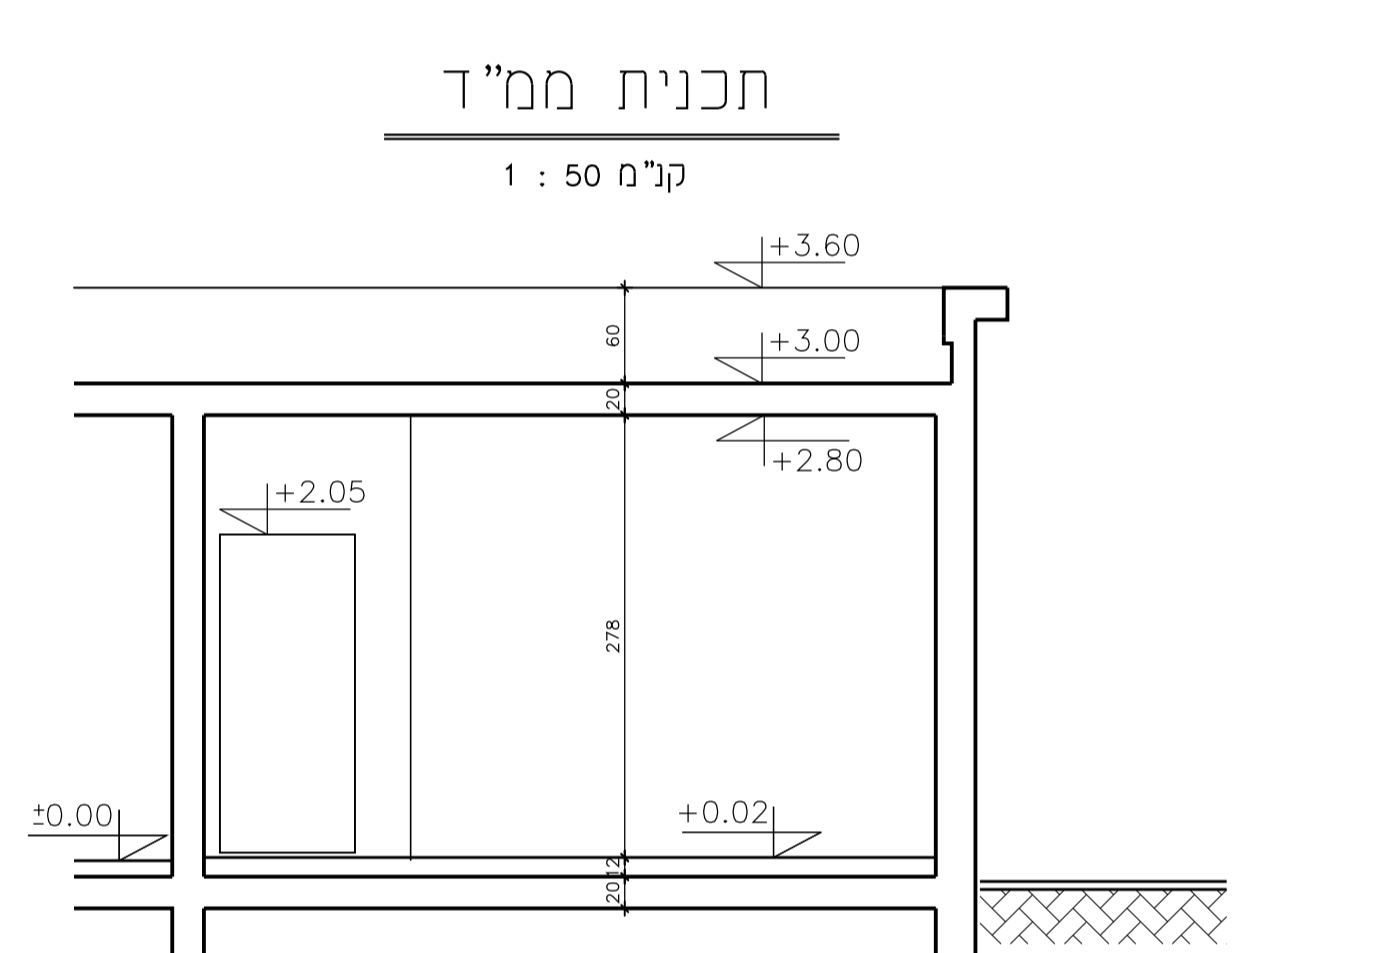
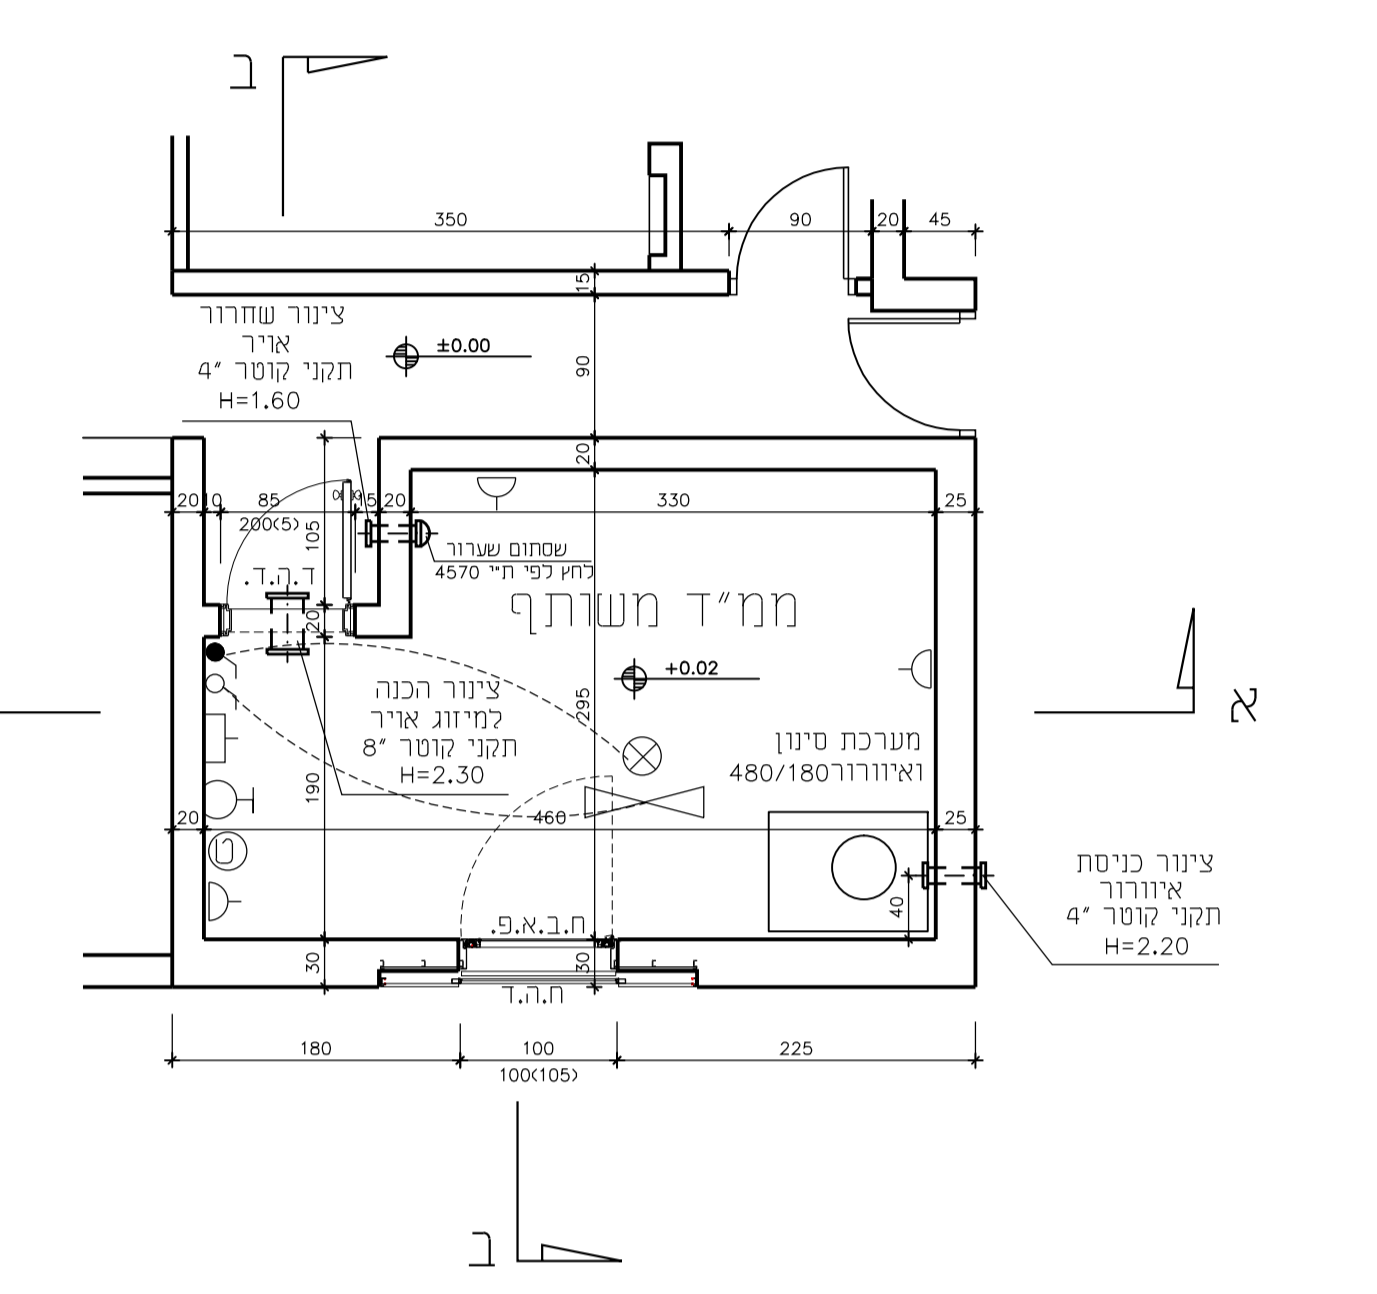


**הערות ביצוע מרחב מוגן דירתי**

המרחב המוגן הדירתי יבנה בהתאם לתקנות התכנון האזרחיות המיפייטות מילואו תשנ"א 1991 שפורסם ח"ס 5425 מיום 3.3.1992.  
 תכנון המרחב המוגן הדירתי יותאם לפרטיות ולחשיבות המרחב המוגן הדירתי יבנה בסוף חציבה. עשיית חשיפה אחת וחיסול כלל חלוקי. כלא לירות ועומדים.  
 רצפת המרחב המוגן הדירתי. מרווחיו ותוכניה יורו משרייס ייצוגים בדיקתם בלבד.  
 מרחב המרחב המוגן הדירתי יורו לעומים לכל גובה הבניין. לצידות מלבד מוגן. י"א בובה המגדל המוגן של המרחב המוגן הדירתי יחובתם מפני כוחות אופייים.  
 העובי המזערי של חסי המרחב המוגן הדירתי יהיה כאמור בתמנה 208. חכנו של המרחב המוגן הדירתי יישש בהתאם כתי" 466.  
 מידות מעוריות של פתח אר - דלת כניסה - 60/200 סמ"א 200/200 סמ"א. דלת כניסה - דלת הדף דירתיים כמפורט בתמנה 202.  
 הגנה על דלת כניסה - כמפורט בתמנו ע"י מחיצות ומרחקים מסוי בנ"ל.  
 חכנו - בעשית מירכבי 1.21 מ"ר. גובה מפסל אורו כאי יחסת מ-1.05 מ"ר. חכנו הדף הדירתי ייכלול שלו המנסים עיקריים.  
 א. חכנו בחוטי פנימי מסומן מפי 14 זיט.  
 ב. אאמנסת מנו להדף - חכנו לפי תמנה 205.

**מקרא:**

- מנורה פלורסנסט 2x36 ווט 2
- תאורת חדרים 220 ווט 2
- מפסקה 220 ווט
- מפסקה 24 ווט
- שלטו רגלי
- סלפון חוג
- אאנסנה סכנידיה
- אאנסנה רדיו
- ח.ה.ד. - חכנו הדף דירתי
- ח.ב.א.פ. - חכנו בחכנו אאנסת פנימי
- ד.ה.ד. - דלת הדף דירתיים

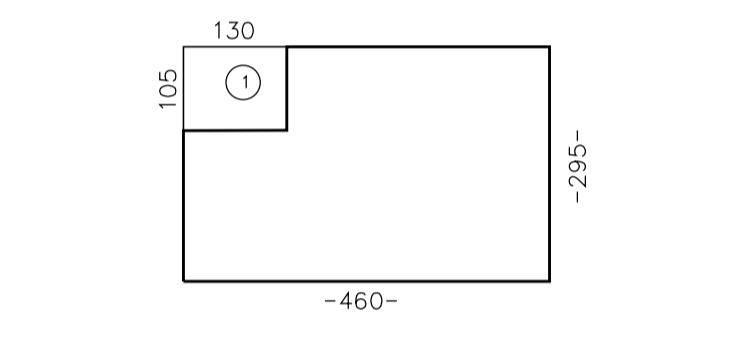

**הכנת המרחב המוגן הדירתי לקשר, סלפון, סליווייה וחשמל**

באחד מקירות המרחב המוגן יותאם מוביל לצורך הכנת כבל סלפון. יתבח המסופת לסלפון ונכונות סלפון יותאם בהתאם לדרישות חברת כולק.  
 בנית המנו יותאם צינון שוטרו לא יחסת מ-16 מ"מ. אאשר יוביכ אל מחוץ למרחב.  
 א. לצורך תאורה רגילה יותאמו לפחות שני גופי תאורה פלורסנסטיים כל אחד של מנורת של 36 ווט.  
 ב. לצורך תאורת דרום. תותאמו מנורת חרום אאח לפחות של 36 ווט לפחות של 4 שעות.  
 ג. יותאמו שני שלטו חשמל 220 ווט.  
 ד. יותאמו שלט אחד כמפורט חוץ.  
 ה. יותאמו נגרות סכנידיה אאח.  
**עבודות גימור**  
 ע"י הדפוף הפנימי של הקירות והתקרה של המרחב המוגן הדירתי יורו חלקים ע"י גמר יצ"ט בסו וטו וס"ח אאחם.  
 הקירות והתקרה של המרחב המוגן יורו בגימור צבע או ציפוי ארגיכי קורות המרחב המוגן לא יסופו בציוד הפנימי באריחי חרטינה. באריחי מסוף אר או כטיח.  
 אור יציפת המרחב המוגן יש לרצף באריחי ריצוף. מותר להשתמש בכל חומי ציפוי. שיפיים פנלים חומי שריוו חחומר גנוו. פ"ל.ו.ס. אאנסת יורו כמפורט בתמנים כגון אריחי רצפה. חרטינה. ס"ח וכיכיב.

**מסגרת:**

- שטח מ"ד: 13.57 x 4.60 x 2.95
- הורדות: 1.36 = 1.30 x 1.05
- סל"כ עשמה נשח מ"ד: 13.57 - 1.36 = 12.21
- הנפח: 13.57 x 4.60 x 2.78 = 33.94 מ"ק
- מספר התכופות האויר: 2 - המרכב צריכה לספק: 33.94 x 2 = 67.88 מ"ק
- מספר אנשים מקסימלי: 30 = 12.21 x 0.4
- הספיקה הנדקשת: 30 x 6 = 180 מ"ק

**דגם המערכת:**

מע"י סינון 480/180

תוכנית מס"ד עם מערכת סינון ואילוודר כולל תוכנית זיוון קירות

נגודבי - אדריכלות ועיצוב פנים